



Серия XAC A "пистолетного типа"

Степень защиты	IP 65 / Nema 4, 4X / Класс II			
Номинальные рабочие характеристики	AC 15 (240 В 3 А), DC 13			
Номинальный тепловой ток	lthe	10 А		
Подключение	Клеммные зажимы под винт, 1 x 2.5 мм ² или 2 x 1.5 мм ²			
Для управления	односкоростными двигателями 		2-скоростными двигателями 	
Размеры (мм)	Ш x В x Г	52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)		52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2		2
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44	отсутствует
№ по каталогу		XAC A201	XAC A2013	XAC A207 XAC A2073



Серия XAC A

Для управления односкоростными двигателями				
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 314 x 70 (x 90 с ZA2 BS44)		80 x 440 x 70 (x 90 с ZA2 BS54)
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2		4
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44	отсутствует
№ по каталогу		XAC A271	XAC A2713	XAC A471 XAC A4713



Для управления односкоростными двигателями				
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 500 x 70 (x 90 с ZA2 BS54)		80 x 560 x 70
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	6		8
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS54	отсутствует
№ по каталогу		XAC A671	XAC A6713	XAC A871


Отдельные комплектующие



Корпуса пультов серии ХАС А

Количество отверстий	2	3	4	5	6	8	12
№ по каталогу	XAC A02	XAC A03	XAC A04	XAC A05	XAC A06	XAC A08	XAC A12

Отдельные детали (для установки в корпуса серии ХАС А)

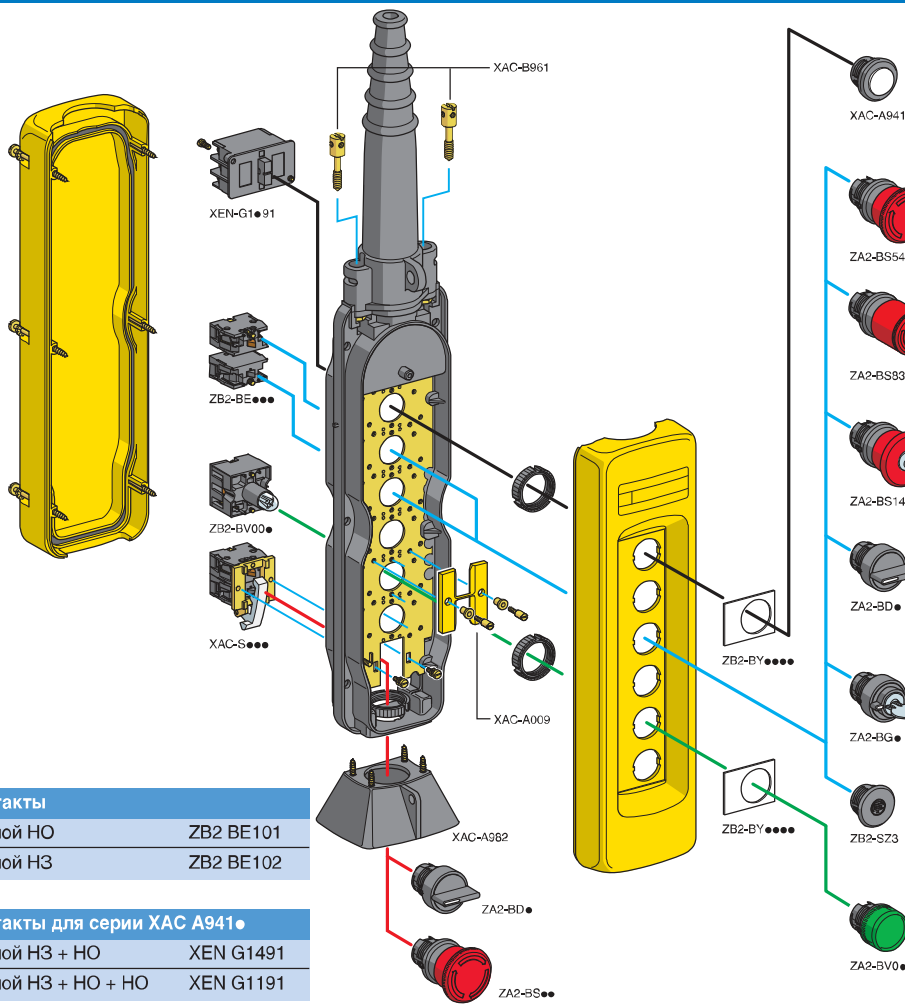

Кнопки с защитным колпачком		
белая	●	XAC A9411
черная	●	XAC A9412

С грибовидной головкой с фиксацией (1)		
возврат	Ø 30	ZA2 BS44
поворотом	Ø 40	ZA2 BS54

С грибов. голов. с фикс. триг. действ. (1)		
возврат	Ø 30	ZA2 BS834
поворотом	Ø 40	ZA2 BS844

С грибовидной головкой с фиксацией (1)		
возврат	Ø 30	ZA2 BS74
ключом	Ø 40	ZA2 BS14

Переключатель		
2 положения с фиксацией		ZA2 BD2
3 положения с фиксацией		ZA2 BD3

Переключатель с ключом		
ключ п° 455	2 пол. с фикс.	ZA2 BG4
	3 пол. с фикс.	ZA2 BG5

Заглушка		
с уплотнительным кольцом и фиксирующей гайкой		ZB2 SZ3

Головки сигнальных ламп		
белая	●	ZA2 BV01
зелёная	●	ZA2 BV03
красная	●	ZA2 BV04
жёлтая	●	ZA2 BV05

Корпуса сигнальных ламп		
прямое включение		ZB2 BV006
прям. вкл. через резистор		ZB2 BV007

Блок-контакты	
1-скоростной НО	ZB2 BE101
2-скоростной НЗ	ZB2 BE102

Блок-контакты для серии ХАС А941●	
1-скоростной НЗ + НО	XEN G1491
2-скоростной НЗ + НО + НО	XEN G1191

Блок-контакты (для уст. в корпус пульта)	
НО	XAC S101
НЗ + НО	XAC S105

Защитный блок (для установки в основание)	
Для переключателей или	XAC A982
кнопки с грибов. головкой	

Маркир.пластины, 30 x 40 мм С обозначениями по стандарту NF E 52-124

№ по каталогу	ЗБ2 ВУ4901	ЗБ2 ВУ4903	ЗБ2 ВУ4907	ЗБ2 ВУ4909	ЗБ2 ВУ4913	ЗБ2 ВУ4915	ЗБ2 ВУ4930	ЗБ2 ВУ2303	ЗБ2 ВУ2304
								START	STOP
							0	без маркировки, белый или желтый фон	
№ по каталогу	ZB2 ВУ2904	ZB2 ВУ2906	ZB2 ВУ2910	ZB2 ВУ2912	ZB2 ВУ2916	ZB2 ВУ2918	ZB2 ВУ2931		ZB2 ВУ4101

(1) Грибок кнопок аварийного останова соответствует стандарту МЭК/EN 60947-5-5 и Директиве механизмов 98/37/ЕС.

Грибок триггерных кнопок аварийного останова соответствует стандарту EN 418.